

531,342

Rec'd PCT/PTO 15 APR 2005

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro

10/531342

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
6. Mai 2004 (06.05.2004)

PCT


(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/038262 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation: **F16H 63/44**,
63/08
- (72) Erfinder; und
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **BADER, Josef**
[DE/DE]; Sedanstrasse 11, 88045 Friedrichshafen (DE).
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2003/011453
- (22) Internationales Anmeldedatum:
16. Oktober 2003 (16.10.2003)
- (74) Gemeinsamer Vertreter: **ZF FRIEDRICHSHAFEN**
AG; 88038 Friedrichshafen (DE).
- (25) Einreichungssprache: Deutsch
- (81) Bestimmungsstaaten (national): CN, JP, US.
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT,
BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,
HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).
- (30) Angaben zur Priorität:
102 49 048.1 22. Oktober 2002 (22.10.2002) DE
- Veröffentlicht:
— mit internationalem Recherchenbericht
— vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden
Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen
eintreffen
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme
von US): **ZF FRIEDRICHSHAFEN AG** [DE/DE]; 88038
Friedrichshafen (DE).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: SWITCHING DEVICE

(54) Bezeichnung: SCHALTEINRICHTUNG

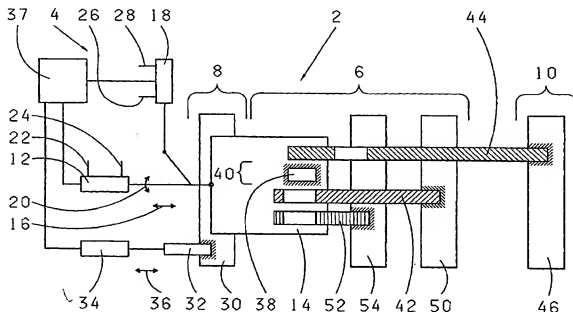

(57) Abstract: The invention relates to a switching device (2) for a multi-step vehicle gear box (4) comprising a main gear box part (6) and at least one auxiliary-section gear box part (10). Said switching device comprises switching means (12, 14, 18, 38) for actuating switching elements (42, 50, 52, 54) in the main gear box part (6) and switching means (12, 14, 18, 38) for actuating switching elements (44, 46) in the auxiliary-section gear box part (10). The switching means (12, 14, 18, 38) for actuating the switching elements (42, 50, 52, 54) in the main gear box part (6) also actuate the switching elements (44, 46) in the auxiliary-section gear box part (10).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2004/038262 A1



Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(57) Zusammenfassung: Eine Schalteinrichtung (2) für ein mehrgängiges Fahrzeuggetriebe (4) mit einem Hauptgetriebeileil (6) und wenigstens einem Gruppengetriebeileil (10) umfasst die Schaltmittel (12, 14, 18, 38) zur Betätigung von Schaltelelementen (42, 50, 52, 54) im Hauptgetriebeileil (6) und Schaltmittel (12, 14, 18, 38) zur Betätigung von Schaltelelementen (44, 46) im Gruppengetriebeileil (10). Die Schaltmittel (12, 14, 18, 38) zur Betätigung der Schaltelelemente (42, 50, 52, 54) im Hauptgetriebeileil (6) betätigen auch die Schaltelelemente (44, 46) im Gruppengetriebeileil (10).

Schaltteinrichtung

Die Erfindung betrifft eine Schaltteinrichtung nach dem
Oberbegriff von Anspruch 1.

Moderne und vielgängige Fahrzeuggetriebe in Nutzfahr-
zeugen weisen neben einem mehrgängigen Haupttriebeteil
einen mehrgängigen Gruppentriebeteil und/oder einen mehr-
gängigen Splittertriebeteil auf. Mit einem Splitterge-
triebe lassen sich die Gangstufen des Hauptgetriebes in
ihrer Übersetzung weiter aufteilen, so dass kleinere Stu-
fensprünge in aufeinanderfolgenden Gängen entstehen. Mit
einem Gruppengetriebe lässt sich die Gesamtübersetzung des
Hauptgetriebes vergrößern, indem alle Gangstufen des Haupt-
getriebes mit jeder Gangstufe des Gruppengetriebes zusammen
genutzt werden können und in wenigstens einer Gangstufe des
Gruppengetriebes die ansonsten direkte Übersetzung der
Gangstufen des Hauptgetriebes untersetzt bzw. übersetzt
wird.

Ein solches Fahrzeuggetriebe ist beispielhaft aus der
DE 44 22 900 A1 bekannt geworden. Derartige Fahrzeuggetrie-
be werden überwiegend im Haupttriebeteil manuell geschal-
tet, während die Schaltungen im Splittertriebeteil und im
Gruppentriebeteil durch einen pneumatischen oder hydrau-
lischen Aktuator erfolgt, nachdem eine entsprechende Schal-
tung vom Fahrer ausgelöst worden ist.

Es ist auch eine automatisierte Schaltteinrichtung für Fahr-
zeuggetriebe der eingangs genannten Art bekannt geworden,
wie sie in der EP 0 541 035 B1 beschrieben ist. Dort sind
in einer Steuerungseinheit Aktuatoren nebeneinanderliegend
zusammengefasst, von denen je ein Aktuator den Splitterge-
triebeteil, den Haupttriebeteil und den Gruppentriebeteil

teil betätigt. Jeder dieser Aktuatoren greift über eine Schaltstange auf die jeweiligen Schalteinrichtungen an den Übersetzungsstufen ein. Nachteilig ist hier, dass jeder Getriebeteil von einem separaten Aktuator mit dazugehörenden Ventilen, Sensoren und Schaltstangen betätigt werden muss. Das bedeutet eine hohe Teilevielfzahl und damit verbunden Kosten und ein hohes Gewicht.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Schalteinrichtung für ein Fahrzeuggetriebe aufzuzeigen, die die Betätigung des Gruppengetriebeteils vereinfacht.

Die Aufgabe wird gelöst durch eine Schalteinrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1. Ausgestaltungen sind Gegenstand von Unteransprüchen.

Eine Schalteinrichtung für ein mehrgängiges Fahrzeuggetriebe mit einem Hauptgetriebeteil und wenigstens einem Gruppengetriebeteil umfasst Schaltmittel zur Betätigung von Schaltelementen im Hauptgetriebeteil und Schaltmittel zur Betätigung von Schaltelementen im Gruppengetriebeteil. Erfindungsgemäß betätigen die Schaltmittel zur Betätigung der Schaltelemente im Hauptgetriebeteil auch die Schaltelemente im Gruppengetriebeteil. In einer vorteilhaften Ausgestaltung umfassen die Schaltmittel zur Betätigung der Schaltelemente im Hauptgetriebeteil eine einzige Schaltwelle. Die Schaltmittel zur Betätigung der Schaltelemente im Hauptgetriebeteil umfassen in einer Ausführungsform einen pneumatischen, hydraulischen oder elektrischen Aktuator zur Ausführung eines Schaltbefehls und in einer vorteilhaften Ausgestaltung können die Schaltmittel zur Betätigung der Schaltelemente im Hauptgetriebeteil auch einen pneumatischen, hydraulischen oder elektrischen Aktuator zur Ausführung

5 rung eines Wählbefehls umfassen. Die Ansteuerung des jeweiligen Aktuators erfolgt vorzugsweise automatisiert aufgrund von in einer Steuereinrichtung nach vorgegebenen Regeln verarbeiteten Befehlen. In einer bevorzugten Ausführungsform weisen die Schaltmittel einen Freiraum auf, in dem ein die Schaltelemente, insbesondere Schaltstangen betätigendes Element der Schaltmittel, beispielsweise ein Schaltfinger auf der Schaltwelle, während eines Wählvorganges zur Auswahl des gewünschten Schaltelementes in Richtung eines 10 Schaltvorganges bewegbar ist. Die Bewegung des Schaltfingers geht dabei in die gleiche Richtung wie bei einem Schaltvorgang, stellt im Gegensatz dazu aber einen Teil eines Wählvorganges dar. Dadurch tragen Aktuatoren, die eigentlich Schaltbewegungen ausführen sollen, in einem bestimmten Bereich zur Wählbewegung bei. Eine Ausgestaltungsform zeigt, dass an den Freiraum einerseits ein Schaltelement des Gruppengetriebeteils und andererseits ein Schaltelement des Hauptgetriebeteils angrenzt. In diesem Freiraum 15 wechselt der Schaltfinger bei seiner Bewegung von beispielsweise einer Schaltstange, die zur Schaltung des Hauptgetriebeteils dient, über in eine Schaltstange, mit der das Gruppengetriebe geschaltet wird. Vorzugsweise sind die Schaltelemente synchronisierte Schaltelemente. In einer weiteren und ebenfalls vorteilhaften Ausgestaltung umfassen 20 die Schaltelemente eine Klauenschaltung ohne Synchronisierungselemente. Im Fall des Vorhandenseins einer Klauenschaltung ohne Synchronisierungselemente sind die Schaltelemente neben dem Freiraum vorzugsweise Schaltelemente für die höchste und die niedrigste Übersetzungsstufe des Hauptgetriebeteils. Der Schaltfinger kann in einer vorteilhaften Ausführung auch nicht auf einer Schaltwelle angeordnet 25 sein, sondern kann direkt von den zu den Schaltmitteln zähl-

30

lenden Aktuatoren betätigt werden und ist dazu mit diesen direkt verbunden.

Die Erfindung wird anhand einer Zeichnung näher beschrieben.

Es zeigen:

Fig. 1 eine Darstellung der Schalteinrichtung;

Fig. 2 eine schematische Darstellung der Schaltelemente einer synchronisierten Schaltung und

Fig. 3 eine schematische Darstellung der Schaltelemente einer Klauenschaltung.

Die Fig. 1 zeigt eine Schalteinrichtung 2 eines Fahrzeuggetriebes 4 mit einem Haupttriebeteil 6, einem Splittertriebeteil 8 und einem Gruppentriebeteil 10. Ein Aktuator 12 betätigt eine Schaltwelle 14 bzw. einen Schaltfingers 38 axial entlang der Pfeilrichtungen 16. Von einem zweiten Aktuator 18 ist die Schaltwelle 14 um ihre Drehachse verschwenkbar entlang der Pfeilrichtungen 20. Mit den Aktuatoren 12 und 18 sind Anschlussleitungen 22, 24, 26 und 28 verbunden, über die die Aktuatoren 12 und 18 gesteuert werden. Dies können elektrische Leitungen sein, aber auch Zuführungsleitungen für ein Steuermedium in Form eines Fluids für eine hydraulische oder pneumatische Verstellung. Hier beschrieben wird eine pneumatische Ansteuerung mit Luft, wie sie häufig bei Nutzfahrzeugen fahrzeugbedingt vorhanden ist und neben der Bremsansteuerung auch für die Getriebeschaltung Verwendung findet. Im Splittertriebeteil ist eine Schaltgabel 30 gezeigt, die in ein hier nicht gezeigtes Schaltelement im Splittertriebeteil 8 eingreift

und zwei Stufen des Splittergetriebes zur Unterteilung eines Gangsprunges im Hauptgetriebeteil 6 aufteilt. Die Schaltgabel 30 wird über eine Schaltstange 32 axial entlang der Pfeilrichtungen 36 von einem Aktuator 34 verschoben, wodurch die unterschiedlichen Stufen des Splittergetriebeteils 8 geschaltet werden können. Die Aktuatoren 12, 18 und 34 sind mit einer Steuereinrichtung 37 verbunden, in der Schaltsignale nach vorgegebenen Regeln erzeugt werden.

Die Schaltwelle 14 weist den Schaltfinger 38 auf, der in der Fig. 1 in einem Freiraum 40 zwischen einer Schaltstange 42 und einer Schaltstange 44 angeordnet ist. In dieser Position kann der Aktuator 12 die Schaltwelle 14 und damit den Schaltfinger 38 axial entlang der Pfeilrichtungen 16 frei verschieben, ohne dass eine der Schaltstangen 42 oder 44 bewegt wird. Mit der Schaltstange 44 fest verbunden ist die Schaltgabel 46, die in eine hier nicht gezeigte Schiebemuffe im Gruppengetriebeteil 10 eingreift. Mit der Schaltstange 42 ist eine Schaltgabel 50 fest verbunden, die zur Schaltung zweier Gangstufen im Hauptgetriebeteil 6 vorgesehen ist. Diese beiden Gangstufen stellen insbesondere den ersten Vorwärtsgang und den Rückwärtsgang des Hauptgetriebeteils 6 dar. Auf der dem Freiraum 40 gegenüberliegenden Seite der Schaltstange 42 ist eine weitere Schaltstange 52 vorgesehen, in die der Schaltfinger 38 ebenfalls eingreifen kann. Die Schaltstange 52 ist mit der Schaltgabel 54 verbunden, die beispielsweise den zweiten und dritten Vorwärtsgang im Hauptgetriebeteil 6 schaltet.

Mit Hilfe der Fig. 2 wird der Schaltablauf einer Schaltung im Hauptgetriebeteil 6 und Gruppengetriebeteil 10 beschrieben. In dieser Variante ist der Gruppengetriebeteil 10 mit einer Synchronisierung versehen. Entsprechend

der Fig. 1 ist in dieser schematischen Darstellung der Schaltfinger 38 in einer zentralen Position gezeigt, die er einnimmt, wenn an den Aktuatoren 12 und 18 an allen Eingängen 22, 24, 26 und 28 Luft aus einem hier nicht gezeigten zentralen Luftvorrat bei einer pneumatischen Schaltung anliegt. Bei einer Rückschaltung aus dem vierten Gang in den dritten Gang des Fahrzeuggetriebes 4 wird zunächst die Fahrzeugkupplung geöffnet und an der zentralen Luftversorgung liegt Luft an. Bei dem hier gezeigten Fahrzeuggetriebe sind im Hauptgetriebeteil 6 drei Vorwärtsgänge und ein Rückwärtsgang vorgesehen, so dass die ersten drei Vorwärtsgänge mit der langsamen Stellung (GPL) des Gruppengetriebeteils 10 vorgenommen werden und der vierte Vorwärtsgang der Stellung des ersten Vorwärtsganges im Hauptgetriebeteil 6 verbunden mit der schnellen Stellung (GPS) des Gruppengetriebeteils 10 entspricht.

Hier dargestellt ist die Schaltstange 44 in der langsamen Stellung (GPL) des Gruppengetriebeteils 10.

In der Stellung für den vierten Gang als Ausgangsstellung für die zunächst zu beschreibende Rückschaltung befindet sich der Schaltfinger 38 im Bereich der Schaltstange 42 in einer gegenüber der gezeigten Position in Fig. 2 nach links versetzten Position, so dass die Schaltstange 42 den ersten Gang im Hauptgetriebeteil 6 eingelegt hat. Dazu ist am Aktuator 12 die Anschlussleitung 24 belüftet. Ebenso sind am Aktuator 18 die Anschlussleitungen 26 und 28 gleichzeitig belüftet, um den Schaltfinger in dieser Position entsprechend der Pfeilrichtungen 20 zu halten. Anschließend wird die Anschlussleitung 22 zusätzlich belüftet, wodurch der Schaltfinger 38 die in der Fig. 2 gezeigte Position einnimmt und in einer Neutralstellung steht. Dar-

aufhin wird die Fahrzeugkupplung geschlossen. Durch Entlüften der Anschlussleitung 28 wird der Schaltfinger 38 in der Zeichenebene der Fig. 2 nach oben verschoben, bis er seinen Weg in diese Richtung nicht fortsetzen kann, weil er an die Schaltstange 44 anschlägt. Durch ein folgendes, zusätzliches Entlüften der Anschlussleitung 22 bewegt sich der Schaltfinger 38 im Freiraum 40 zwischen der Schaltstange 44 und der Schaltstange 42 in der Zeichenebene der Fig. 4 nach links, bis er in der Stellung GPS in eine Öffnung in der Schaltstange 44 eingreifen kann, wobei die Bewegung des Schaltfingers in Richtung auf diese Öffnung durch den Aktuator 18 aufrechterhalten bleibt und die Behinderung der Fortsetzung der Bewegung des Schaltfingers 38 nach oben in der Zeichenebene beim Erreichen der Öffnung entfällt. Daraufhin wird die Anschlussleitung 22 wieder belüftet und der Schaltfinger 38 verschiebt die Schaltstange 44 zunächst bis zum Erreichen der Stellung N. Anschließend wird die Anschlussleitung 24 entlüftet und der Schaltfinger verschiebt die Schaltstange 38 vollständig bis zum Erreichen der Stellung GPL. Damit ist der Gruppengetriebeteil in die langsame Übersetzungsstellung geschaltet, während sich der Hauptgetriebeteil 6 weiterhin in der Neutralstellung befindet. Der für den Schaltfinger zurückzulegende Weg zwischen den Stellungen GPS und GPL entspricht dem Weg, den der Schaltfinger in einer der Schaltstangen 42 und 52 zwischen den beiden jeweils eingelegten Schaltendstellungen zurücklegen muss. Die Entfernung einer eingelegten Schaltendstellung auf den Schaltstangen 42 und 52 von der Neutrallage entspricht somit der Entfernung der eingelegten Schaltendstellung GPS oder GPS an der Schaltstange 44 von der Neutralstellung N. Zur abschließenden Schaltung im Hauptgetriebeteil 6 wird nun die Anschlussleitung 22 entlüftet, um zunächst eine Bewegung des Schaltfingers 38 und ein Verklemmen zu vermei-

den. Die zusätzliche Belüftung der Anschlussleitung 28 führt dazu, dass der Schaltfinger 38 in der Zeichenebene der Fig. 2 nach unten verschoben wird, bis er seinen Weg in diese Richtung nicht fortsetzen kann, weil er an die Schaltstange 42 anschlägt. Durch ein folgendes Belüften der Anschlussleitungen 22 und 24 bewegt sich der Schaltfinger 38 in der Zeichenebene der Fig. 2 nach links, bis er in der Stellung N in die Öffnung in der Schaltstange 42 eingreifen kann, wobei die Bewegung des Schaltfingers in Richtung auf diese Öffnung durch den Aktuator 18 aufrechterhalten bleibt und die Behinderung der Fortsetzung der Bewegung des Schaltfingers 38 nach unten in der Zeichenebene beim Erreichen der Öffnung entfällt. Die Anschlussleitung 26 wird entlüftet, wodurch der Schaltfinger 38 in die Öffnung in der Schaltstange 52 eingreifen kann. In dieser Stellung verharret der Schaltfinger 38 zunächst so lange, bis die für die Schaltung im Hauptgetriebeteil 6 erforderliche Motordrehzahl erreicht ist. Sobald die gewünschte Drehzahl erreicht ist, wird zunächst auch die Anschlussleitung 22 entlüftet und der Schaltfinger 38 schiebt die Schaltstange 52 in der Zeichnungsebene der Fig. 2 nach links, wodurch der dritte Gang geschaltet wird. Abschließend wird die zentrale Luftversorgung ausgeschaltet.

Ebenfalls mit Hilfe der Fig. 2 wird nun der Schaltablauf einer weiteren Schaltung im Hauptgetriebeteil 6 und Gruppengetriebeteil 10 beschrieben. Auch in dieser Variante ist der Gruppengetriebeteil 10 mit einer Synchronisierung versehen. Bei einer Hochschaltung aus dem dritten Gang in den vierten Gang des Fahrzeuggetriebes 4 wird zunächst die Fahrzeugkupplung geöffnet und an der zentralen Luftversorgung liegt Luft an. Wie bereits vorher gesagt sind bei dem hier gezeigten Fahrzeuggetriebe im Hauptgetriebeteil 6 drei

Vorwärtsgänge und ein Rückwärtsgang vorgesehen, so dass die ersten drei Vorwärtsgänge mit der langsamen Stellung (GPL) des Gruppengetriebeteils 10 vorgenommen werden und der vierte Vorwärtsgang der Stellung des ersten Vorwärtsganges im Hauptgetriebeteil 6 verbunden mit der schnellen Stellung (GPS) des Gruppengetriebeteils 10 entspricht. In der Stellung für den dritten Gang als Ausgangsstellung für die jetzt zu beschreibende Hochschaltung befindet sich der Schaltfinger 38 im Bereich der Schaltstange 52 in einer gegenüber der gezeigten Position in Fig. 2 nach links und nach unten versetzten Position, so dass die Schaltstange 52 den dritten Gang im Hauptgetriebeteil 6 eingelegt hat. Dazu ist am Aktuator 12 die Anschlussleitung 24 belüftet. Ebenso ist am Aktuator 18 die Anschlussleitung 28 belüftet. Anschließend wird die Anschlussleitung 22 zusätzlich belüftet, wodurch der Schaltfinger 38 zunächst eine gegenüber der in der Fig. 2 gezeigten Position nach unten versetzte Position einnimmt und in einer Neutralstellung steht. Daraufhin wird die Fahrzeugkupplung geschlossen. Durch Entlüften der Anschlussleitung 28 und Belüften der Anschlussleitung 26 wird der Schaltfinger 38 in der Zeichenebene der Fig. 2 nach oben verschoben, bis er seinen Weg in diese Richtung nicht fortsetzen kann, weil er an die Schaltstange 44 anschlägt. Durch ein folgendes, zusätzliches Entlüften der Anschlussleitung 24 bewegt sich der Schaltfinger 38 im Freiraum 40 zwischen der Schaltstange 44 und der Schaltstange 42 in der Zeichenebene der Fig. 2 nach rechts, bis er in der Stellung GPL in eine Öffnung in der Schaltstange 44 eingreifen kann, wobei die Bewegung des Schaltfingers in Richtung auf diese Öffnung durch den Aktuator 18 aufrechterhalten bleibt und die Behinderung der Fortsetzung der Bewegung des Schaltfingers 38 nach oben in der Zeichenebene beim Erreichen der Öffnung wieder entfällt. Daraufhin

wird die Anschlussleitung 24 wieder belüftet und der Schaltfinger 38 verschiebt die Schaltstange 44 zunächst bis zum Erreichen der Stellung N. Anschließend wird die Anschlussleitung 22 entlüftet und der Schaltfinger 38 verschiebt die Schaltstange 44 vollständig bis zum Erreichen der Stellung GPS. Damit ist der Gruppengetriebeteil 10 in die schnelle Übersetzungsstellung geschaltet, während sich der Hauptgetriebeteil 6 weiterhin in der Neutralstellung befindet. Zur abschließenden Schaltung im Hauptgetriebeteil 6 werden nun die Anschlussleitungen 22 und 24 entlüftet, um zunächst eine Bewegung des Schaltfingers 38 und ein Verklemmen zu vermeiden. Die zusätzliche Belüftung der Anschlussleitung 28 führt dazu, dass der Schaltfinger 38 in der Zeichenebene der Fig. 2 nach unten verschoben wird, bis er seinen Weg in diese Richtung nicht fortsetzen kann, weil er an die Schaltstange 42 anschlägt. Durch ein folgendes Belüften der Anschlussleitungen 22 und 24 bewegt sich der Schaltfinger 38 im Freiraum 40 in der Zeichenebene der Fig. 2 nach rechts, bis er in der Stellung N in die Öffnung in der Schaltstange 42 eingreifen kann, wobei die Bewegung des Schaltfingers in Richtung auf diese Öffnung durch den Aktuator 18 aufrechterhalten bleibt und die Behinderung der Fortsetzung der Bewegung des Schaltfingers 38 nach unten in der Zeichenebene beim Erreichen der Öffnung entfällt. In dieser Stellung verharrt der Schaltfinger 38 zunächst so lange, bis die für die Schaltung im Hauptgetriebeteil 6 erforderliche Motordrehzahl erreicht ist. Sobald die gewünschte Drehzahl erreicht ist, wird die Anschlussleitung 22 entlüftet und der Schaltfinger 38 schiebt die Schaltstange 42 in der Zeichenebene der Fig. 2 nach links, wodurch der vierte Gang als erster Gang im Hauptgetriebeteil 6 geschaltet wird. Abschließend wird die zentrale Luftversorgung ausgeschaltet.

Bei den bisher beschriebenen beiden Schaltvorgängen erfolgt die Umschaltung des Gruppengetriebeteils 10 solange der Hauptgetriebeteil 6 in Neutral steht, also im Hauptgetriebeteil 6 kein Gang eingelegt ist, während der Motor des Fahrzeugs auf die jeweilige Anschlussdrehzahl geregelt wird. Die Schaltung im Hauptgetriebeteil 6 wird dann als letzter Teil der gesamten Schaltung ausgeführt. Bei der Verwendung einer Klauenschaltung im Gruppengetriebeteil 10 erfolgt der Drehzahlabgleich für die Schaltung im Gruppengetriebeteil 10 durch die Motorsynchronisation. Deshalb muss die Schaltung im Gruppengetriebeteil 10 in dem Fall als letzte Schaltung durchgeführt werden und die Schaltung im Hauptgetriebeteil 6 dann schon abgeschlossen sein. Damit der Freiraum 40 zur Bewegung des Schaltfingers 38 auch erreicht werden kann, während sich die Schaltstange 42 in einer Schaltendstellung befindet, müssen die Gänge des Hauptgetriebeteils 6, die von der Schaltstange 42 geschaltet werden, in dieser Variante die niedrigste und die höchste Übersetzung des Hauptgetriebeteils 6 beinhalten. Nur dann kann aus der Schaltendstellung mit dem Schaltfinger die Schaltstange 44 zur Verstellung des Gruppengetriebeteils 10 angefahren werden und aus dem höchsten Gang der langsamen Übersetzung des Gruppengetriebeteils 10 in den niedrigsten Gang der schnellen Übersetzung des Gruppengetriebeteils 10 umgeschaltet werden und umgekehrt.

In der Fig. 3 sind an der Schaltstange 42 der erste und der dritte Gang des Hauptgetriebeteils 6 angeordnet, während an der Schaltstange 52 der zweite Gang und der Rückwärtsgang angeordnet sind. Mit Hilfe der Fig. 3 wird der Schaltablauf einer Schaltung im Hauptgetriebeteil 6 und Gruppengetriebeteil 10 beschrieben. In dieser Variante ist der Gruppengetriebeteil 10 mit einer Klauenschaltung verse-

hen. Entsprechend der Fig. 1 ist in dieser schematischen Darstellung der Schaltfinger 38 in einer zentralen Position gezeigt, die er einnimmt, wenn an den Aktuatoren 12 und 18 an allen Eingängen 22, 24, 26 und 28 Luft aus einem hier
5 nicht gezeigten zentralen Luftvorrat bei einer pneumatischen Schaltung anliegt.

Hier ist die Schaltstange 44 in der schnellen Stellung (GPS) des Gruppengetriebes dargestellt. Dies ist gegenüber den Stellungen in der Fig. 2 getauscht, dient aber der Optimierung des Schaltablaufs. Je nach Konstruktion des Gruppengetriebes sind die Stellungen der Schaltstange unterschiedlich zu gestalten. Bei einer Anordnung der Stellungen gemäß Fig. 2 ist der im Folgenden beschriebene
10 Schaltablauf entsprechend anzupassen.

Bei einer Rückschaltung aus dem vierten Gang in den dritten Gang des Fahrzeuggetriebes 4 wird zunächst die Fahrzeugkupplung geöffnet und an der zentralen Luftversorgung liegt Luft an. Wie bereits zu der anderen Variante
20 dargelegt, sind bei dem hier gezeigten Fahrzeuggetriebe im Hauptgetriebeteil 6 drei Vorwärtsgänge und ein Rückwärtsgang vorgesehen, so dass die ersten drei Vorwärtsgänge mit der langsamen Stellung (GPL) des Gruppengetriebeteils 10 vorgenommen werden und der vierte Vorwärtsgang der Stellung des ersten Vorwärtsganges im Hauptgetriebeteil 6 verbunden mit der schnellen Stellung (GPS) des Gruppengetriebeteils 10 entspricht. In der Stellung für den vierten Gang als Ausgangsstellung für die zunächst zu beschreibende
25 Rückschaltung befindet sich der Schaltfinger 38 im Bereich der Schaltstange 42 in einer gegenüber der gezeigten Position in Fig. 3 nach rechts versetzten Position, so dass die Schaltstange 42 den ersten Gang im Hauptgetriebeteil 6 ein-
30

gelegt hat. Dazu ist am Aktuator 12 die Anschlussleitung 22 belüftet. Ebenso sind am Aktuator 18 die Anschlussleitungen 26 und 28 gleichzeitig belüftet, um den Schaltfinger in dieser Position entsprechend der Pfeilrichtungen 20 zu halten. Anschließend wird die Anschlussleitung 22 entlüftet. Durch Entlüften der Anschlussleitung 28 wird der Schaltfinger 38 in der Zeichenebene der Fig. 3 nach oben verschoben, bis er in der Stellung GPS in eine Öffnung in der Schaltstange 44 eingreifen kann. Daraufhin werden die Anschlussleitungen 22 und 24 wieder belüftet und der Schaltfinger 38 verschiebt die Schaltstange 44 bis zum Erreichen der Stellung N. Damit ist der Gruppengetriebeteil in die Neutralstellung geschaltet, während sich der Hauptgetriebeteil 6 weiterhin im ersten Gang befindet. Anschlussleitungen 22 und 24 werden entlüftet. Durch zusätzliche Belüftung der Anschlussleitung 28 bewegt sich der Schaltfinger 38 in der Zeichnungsebene der Fig. 3 nach unten, bis er seinen Weg in diese Richtung nicht fortsetzen kann, weil er an die Schaltstange 42 anschlägt. Durch ein folgendes, zusätzliches Belüften der Anschlussleitung 22 bewegt sich der Schaltfinger 38 im Freiraum 40 zwischen der Schaltstange 44 und der Schaltstange 42 in der Zeichenebene der Fig. 3 nach rechts, bis er in der Stellung für den ersten Gang in die Öffnung in der Schaltstange 42 eingreifen kann, wobei die Bewegung des Schaltfingers in Richtung auf diese Öffnung durch den Aktuator 18 aufrechterhalten bleibt und die Behinderung der Fortsetzung der Bewegung des Schaltfingers 38 nach unten in der Zeichenebene beim Erreichen der Öffnung entfällt. Nach Erreichen der für die Schaltung im Hauptgetriebeteil 6 notwendigen Schaltdrehzahl, wird die Anschlussleitung 22 entlüftet und die Anschlussleitung 24 belüftet und die Schaltstange 42 schaltet in der Zeichenebene nach links bis die Schaltendstellung für den dritten

Gang im Hauptgetriebeteil 6 erreicht ist. Daraufhin wird die Fahrzeugkupplung geschlossen. Zur abschließenden Schaltung im Gruppengetriebeteil 10 werden nun die Anschlussleitungen 22 und 24 entlüftet, um zunächst eine Bewegung des Schaltfingers 38 zu vermeiden. Durch Entlüften der Anschlussleitung 28 wird der Schaltfinger 38 in der Zeichenebene der Fig. 3 nach oben verschoben, bis er seinen Weg in diese Richtung nicht fortsetzen kann, weil er an die Schaltstange 44 anschlägt. Durch ein folgendes, gleichzeitiges Belüften der Anschlussleitungen 22 und 24 bewegt sich der Schaltfinger 38 im Freiraum 40 zwischen der Schaltstange 44 und der Schaltstange 42 in der Zeichenebene der Fig. 3 nach rechts, bis er in der Stellung N in die Öffnung in der Schaltstange 44 eingreifen kann, wobei die Bewegung des Schaltfingers in Richtung auf diese Öffnung durch den Aktuator 18 aufrechterhalten bleibt und die Behinderung der Fortsetzung der Bewegung des Schaltfingers 38 nach oben in der Zeichenebene beim Erreichen der Öffnung entfällt. In dieser Stellung verharret der Schaltfinger 38 zunächst so lange, bis die für die Schaltung im Gruppengetriebeteil 10 erforderliche Motordrehzahl erreicht ist. Sobald die gewünschte Drehzahl erreicht ist, wird die Anschlussleitung 22 entlüftet und der Schaltfinger 38 verschiebt die Schaltstange 44 bis zum Erreichen der Stellung GPL. Die Anschlussleitung 24 wird entlüftet. Die zusätzliche Belüftung der Anschlussleitung 28 führt dazu, dass der Schaltfinger 38 in der Zeichenebene der Fig. 3 nach unten verschoben wird, bis er in der Stellung des geschalteten dritten Ganges des Hauptgetriebeteils 6 in die Öffnung in der Schaltstange 42 eingreifen kann. Abschließend wird die zentrale Luftversorgung ausgeschaltet.

Ebenfalls mit Hilfe der Fig. 3 wird nun der Schaltab-
lauf einer weiteren Schaltung im Hauptgetriebeteil 6 und
Gruppengetriebeteil 10 beschrieben. Auch in dieser Variante
ist der Gruppengetriebeteil 10 mit einer Klauenschaltung
versehen. Bei einer Hochschaltung aus dem dritten Gang in
den vierten Gang des Fahrzeuggetriebes 4 wird zunächst die
Fahrzeugkupplung geöffnet und an der zentralen Luftversor-
gung liegt Luft an. In der Stellung für den dritten Gang
als Ausgangsstellung für die zu beschreibende Hochschaltung
befindet sich der Schaltfinger 38 im Bereich der Schalt-
stange 42 in einer gegenüber der gezeigten Position in
Fig. 3 nach links versetzten Position, so dass die Schalt-
stange 42 den dritten Gang im Hauptgetriebeteil 6 eingelegt
hat. Dazu ist am Aktuator 12 die Anschlussleitung 24 belüf-
tet. Ebenso sind am Aktuator 18 die Anschlussleitungen 26
und 28 gleichzeitig belüftet, um den Schaltfinger in dieser
Position entsprechend der Pfeilrichtungen 20 zu halten.
Anschließend wird die Anschlussleitung 24 zusätzlich ent-
lüftet. Durch Entlüften der Anschlussleitung 28 wird der
Schaltfinger 38 in der Zeichenebene der Fig. 3 nach oben
verschoben, bis er in der Stellung GPL in eine Öffnung in
der Schaltstange 44 eingreifen kann. Daraufhin werden die
Anschlussleitungen 22 und 24 wieder belüftet und der
Schaltfinger 38 verschiebt die Schaltstange 44 bis zum Er-
reichen der Stellung N. Damit ist der Gruppengetriebeteil
in die Neutralstellung geschaltet, während sich der Haupt-
getriebeteil 6 weiterhin in der Stellung für den dritten
Gang befindet. Anschlussleitungen 22 und 24 werden entlüf-
tet. Durch zusätzliche Belüftung der Anschlussleitung 28
bewegt sich der Schaltfinger 38 in der Zeichnungsebene der
Fig. 3 nach unten, bis er seinen Weg in diese Richtung
nicht fortsetzen kann, weil er an die Schaltstange 42 an-
schlägt. Durch ein folgendes, zusätzliches Belüften der

Anschlussleitung 24 bewegt sich der Schaltfinger 38 im Freiraum 40 zwischen der Schaltstange 44 und der Schaltstange 42 in der Zeichenebene der Fig. 3 nach links, bis er in der Stellung für den dritten Gang in die Öffnung in der Schaltstange 42 eingreifen kann, wobei die Bewegung des Schaltfingers in Richtung auf diese Öffnung durch den Aktuator 18 aufrechterhalten bleibt und die Behinderung der Fortsetzung der Bewegung des Schaltfingers 38 nach unten in der Zeichenebene beim Erreichen der Öffnung entfällt. Nach Erreichen der für die Schaltung im Hauptgetriebeteil 6 notwendigen Schaltdrehzahl, wird die Anschlussleitung 24 entlüftet und die Anschlussleitung 22 belüftet und die Schaltstange 42 schaltet in der Zeichenebene nach rechts bis die Schaltendstellung für den ersten Gang im Hauptgetriebeteil 6 erreicht ist. Daraufhin wird die Fahrzeugkupplung geschlossen. Zur abschließenden Schaltung im Gruppengetriebeteil 10 werden nun die Anschlussleitungen 22 und 24 entlüftet, um zunächst eine Bewegung des Schaltfingers 38 zu vermeiden. Durch Entlüften der Anschlussleitung 28 wird der Schaltfinger 38 in der Zeichenebene der Fig. 3 nach oben verschoben, bis er seinen Weg in diese Richtung nicht fortsetzen kann, weil er an die Schaltstange 44 anschlägt. Durch ein folgendes, gleichzeitiges Belüften der Anschlussleitungen 22 und 24 bewegt sich der Schaltfinger 38 im Freiraum 40 zwischen der Schaltstange 44 und der Schaltstange 42 in der Zeichenebene der Fig. 3 nach links, bis er in der Stellung N in die Öffnung in der Schaltstange 44 eingreifen kann, wobei die Bewegung des Schaltfingers in Richtung auf diese Öffnung durch den Aktuator 18 aufrechterhalten bleibt und die Behinderung der Fortsetzung der Bewegung des Schaltfingers 38 nach oben in der Zeichenebene beim Erreichen der Öffnung entfällt. In dieser Stellung verharret der Schaltfinger 38 zunächst so lange, bis die für

die Schaltung im Gruppengetriebeteil 10 erforderliche Motordrehzahl erreicht ist. Sobald die gewünschte Drehzahl erreicht ist, wird die Anschlussleitung 24 entlüftet und der Schaltfinger 38 verschiebt die Schaltstange 44 bis zum Erreichen der Stellung GPS. Die Anschlussleitung 22 wird entlüftet. Die zusätzliche Belüftung der Anschlussleitung 28 führt dazu, dass der Schaltfinger 38 in der Zeichenebene der Fig. 3 nach unten verschoben wird, bis er in der Stellung des geschalteten ersten Ganges des Hauptgetriebeteils 6 in die Öffnung in der Schaltstange 42 eingreifen kann. Abschließend wird die zentrale Luftversorgung ausgeschaltet.

Durch den beschriebenen Aufbau kann für die Schaltung des Gruppengetriebeteils 10 ein separater Aktuator mit zugehöriger Steuerung bzw. Steuerventilen ebenso entfallen, wie die notwendige mechanische Übertragung zwischen diesem Aktuator und der Schaltgabel im Gruppengetriebeteil 10. Besonders vorteilhaft wirkt sich dies aus, wenn ein ursprünglich für vier Gangstufen im Hauptgetriebeteil ausgelegtes Getriebe auf eine dieser Gangstufen verzichtet und dadurch eine Schaltstange entfallen kann. Die Ganganzahl des Fahrzeuggetriebes ist dadurch zwar reduziert, aber an der Schaltung können dadurch Aufwendungen eingespart werden.

Bezugszeichen

	2	Schalteinrichtung
5	4	Fahrzeuggetriebe
	6	Hauptgetriebeteil
	8	Splittergetriebeteil
	10	Gruppengetriebeteil
	12	Aktuator
10	14	Schaltwelle
	16	Pfeilrichtung
	18	Aktuator
	20	Pfeilrichtung
	22	Anschlussleitung
15	24	Anschlussleitung
	26	Anschlussleitung
	28	Anschlussleitung
	30	Schaltgabel
	32	Schaltstange
20	34	Aktuator
	36	Pfeilrichtung
	37	Steuereinrichtung
	38	Schaltfinger
	40	Freiraum
25	42	Schaltstange
	44	Schaltstange
	46	Schaltgabel
	50	Schaltgabel
	52	Schaltstange
30	54	Schaltgabel

P a t e n t a n s p r ü c h e

1. Schalteinrichtung (2) für ein mehrgängiges Fahrzeuggetriebe (4) mit einem Hauptgetriebeteil (6) und wenigstens einem Gruppengetriebeteil (10), die Schaltmittel (12, 14, 18, 38) zur Betätigung von Schaltelementen (44, 50, 52, 54) im Hauptgetriebeteil (6) und Schaltmittel (12, 14, 18, 38) zur Betätigung von Schaltelementen (42, 46) im Gruppengetriebeteil (10) umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass die Schaltmittel (12, 14, 18, 38) zur Betätigung der Schaltelemente (44, 50, 52, 54) im Hauptgetriebeteil (6) auch die Schaltelemente (42, 46) im Gruppengetriebeteil (10) betätigen.

2. Schalteinrichtung (2) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Schaltmittel (12, 14, 18, 38) zur Betätigung der Schaltelemente (44, 50, 52, 54) im Hauptgetriebeteil (6) einen pneumatischen, hydraulischen oder elektrischen Aktuator (12) zur Ausführung eines Schaltbefehls umfassen.

3. Schalteinrichtung (2) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Schaltmittel (12, 14, 18, 38) zur Betätigung der Schaltelemente (44, 50, 52, 54) im Hauptgetriebeteil (6) einen pneumatischen, hydraulischen oder elektrischen Aktuator (18) zur Ausführung eines Wählbefehls umfassen.

4. Schalteinrichtung (2) nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass eine Ansteuerung des Aktuators (12, 18) aufgrund von in einer Steuer-

einrichtung (37) nach vorgegebenen Regeln verarbeiteten Befehlen automatisiert erfolgt.

5 5. Schalteinrichtung (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass die Schaltmittel (12, 14, 18, 38) einen Freiraum (40) aufweisen, in dem ein die Schaltelemente (42, 44, 46, 50, 52, 54) betätigendes Element (38) der Schaltmittel während eines
10 Wählvorganges zur Auswahl des gewünschten Schaltelementes (42, 44, 46, 50, 52, 54) in Richtung eines Schaltvorganges bewegbar ist.

 6. Schalteinrichtung (2) nach Anspruch 5, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass der Aktuator (12) zur
15 Ausführung des Schaltbefehls mit zumindest Teilen des Wählbefehls ansteuerbar ist zur Ausführung des Wählvorganges in der Richtung des Schaltvorganges.

 7. Schalteinrichtung (2) nach einem der Ansprüche 5
20 oder 6, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass an den Freiraum (40) einerseits ein Schaltelement (42) des Gruppengetriebeteils (10) und andererseits ein Schaltelement (44) des Hauptgetriebeteils (6) angrenzt.

25 8. Schalteinrichtung (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass die Schaltelemente (42, 46) des Gruppengetriebeteils (10) synchronisierte Schaltelemente sind.


30 9. Schalteinrichtung (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass die Schaltelemente (42, 46) des Gruppengetriebeteils (10) eine Klauenschaltung ohne Synchronisierungselemente umfasst.

10. Schalteinrichtung (2) nach Anspruch 9, dadurch
g e k e n n z e i c h n e t , dass bei Vorhandensein ei-
ner Klauenschaltung ohne Synchronisierelemente die neben
dem Freiraum (40) angeordneten Schaltelemente (44) des
5 Hauptgetriebeteils (6) Schaltelemente für die höchste und
die niedrigste Übersetzungsstufe des Hauptgetriebeteils (6)
sind.

11. Schalteinrichtung (2) nach einem der Ansprüche 1
10 bis 10, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass die
Schaltmittel (12, 14, 18, 38) zur Betätigung der Schaltele-
mente (44, 50, 52, 54) im Hauptgetriebeteil (6) eine einzi-
ge Schaltwelle (14) umfassen.

12. Schalteinrichtung (2) nach einem der Ansprüche 1
15 bis 10, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass der
Schaltfinger (38) mit den Schaltmitteln (12, 18) zur Aus-
führung einer Schaltbewegung und einer Wählbewegung direkt
verbunden ist.

20

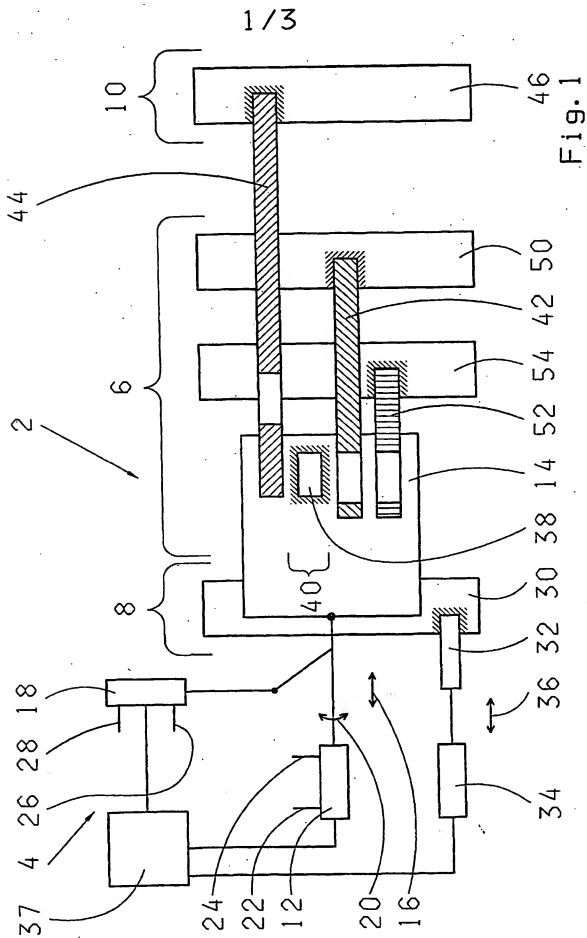

3/3

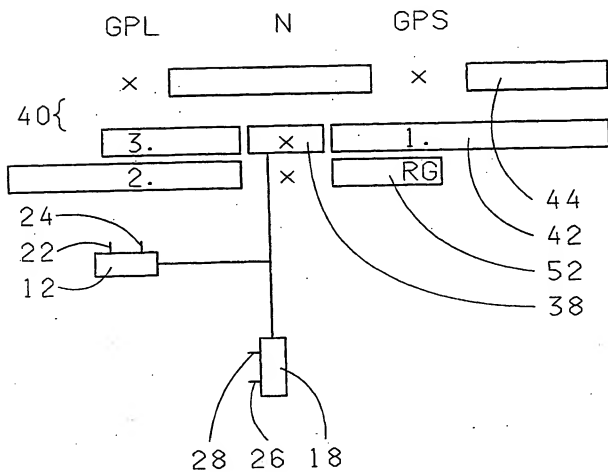


Fig. 3

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP 03/11453

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 F16H63/44 F16H63/08

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 7 F16H

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 1 887 943 A (PETERSON CARL D ET AL) 15 November 1932 (1932-11-15) the whole document	1,9,11, 12
A	DE 44 22 900 A (ZAHNRADFABRIK FRIEDRICHSHAFEN) 17 November 1994 (1994-11-17) cited in the application figures 1,2	1
A	EP 0 541 035 A (ZAHNRADFABRIK FRIEDRICHSHAFEN ;IVECO FIAT (IT)) 12 May 1993 (1993-05-12) cited in the application figure 1	1

-/-

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another claim or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

T later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

X document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

Y document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

G document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

16 March 2004

Date of mailing of the international search report

24/03/2004

Name and mailing address of the ISA
European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel: (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Szodfridt, T

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information Application No

PCT/EP 03/11453

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	EP 0 595 496 A (EATON CORP) 4 May 1994 (1994-05-04) figures 4-6 -----	1
A	US 2 582 895 A (CASANAVE YOUNG) 15 January 1952 (1952-01-15) figure 1 -----	1

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No
PCT/EP 03/11453

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 1887943	A	15-11-1932	NONE
DE 4422900	A	17-11-1994	DE 4422900 A1 17-11-1994
EP 0541035	A	12-05-1993	IT 1251250 B 05-05-1995 AT 165430 T 15-05-1998 DE 69225194 D1 28-05-1998 DE 69225194 T2 24-09-1998 EP 0541035 A1 12-05-1993 ES 2116304 T3 16-07-1998 US 5417124 A 23-05-1995
EP 0595496	A	04-05-1994	US 5435212 A 25-07-1995 CA 2109286 A1 01-05-1994 DE 69316527 D1 26-02-1998 DE 69316527 T2 10-09-1998 EP 0595496 A2 04-05-1994 JP 6221428 A 09-08-1994
US 2582895	A	15-01-1952	NONE

INTERNATIONALE RECHERCHENBERICHT

Internationaler Aktenzeichen
PCT/EP 03/11453

A. KLASIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 F16H63/44 F16H63/08

Nach der internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 7 F16H

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, PAJ

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Beitr. Anspruch Nr.
X	US 1 887 943 A (PETERSON CARL D ET AL) 15. November 1932 (1932-11-15) das ganze Dokument	1,9,11, 12
A	DE 44 22 900 A (ZAHNRADFABRIK FRIEDRICHSHAFEN) 17. November 1994 (1994-11-17) in der Anmeldung erwähnt Abbildungen 1,2	1
A	EP 0 541 035 A (ZAHNRADFABRIK FRIEDRICHSHAFEN ; IVECO FIAT (IT)) 12. Mai 1993 (1993-05-12) in der Anmeldung erwähnt Abbildung 1	1
	---	---
	---	---

-/-

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

- * Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :
- *A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- *E* Älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- *L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- *O* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
- *P* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

- *T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist
- *X* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung: die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
- *Y* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung: die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist
- *G* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

Abmeldedatum des internationalen Recherchenberichts

16. März 2004

24/03/2004

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patenthaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nt,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Beauftragter

Szodfridt, T

INTERNATIONALEL ERFORSCHUNGSBERICHT

Internationaler Aktenzeichen

PCT/EP 03/11453

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Bez. Anspruch Nr.
A	EP 0 595 496 A (EATON CORP) 4. Mai 1994 (1994-05-04) Abbildungen 4-6 -----	1
A	US 2 582 895 A (CASANAVE YOUNG) 15. Januar 1992 (1992-01-15) Abbildung 1 -----	1

INTERNATIONALER RESEARCHBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Informationskennzeichen

PCT/EP 03/11453

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 1887943	A	15-11-1932	KEINE
DE 4422900	A	17-11-1994	DE 4422900 A1 17-11-1994
EP 0541035	A	12-05-1993	IT 1251250 B 05-05-1995 AT 165430 T 15-05-1998 DE 69225194 D1 28-05-1998 DE 69225194 T2 24-09-1998 EP 0541035 A1 12-05-1993 ES 2116304 T3 16-07-1998 US 5417124 A 23-05-1995
EP 0595496	A	04-05-1994	US 5435212 A 25-07-1995 CA 2109286 A1 01-05-1994 DE 69316527 D1 26-02-1998 DE 69316527 T2 10-09-1998 EP 0595496 A2 04-05-1994 JP 6221428 A 09-08-1994
US 2582895	A	15-01-1952	KEINE